


SLP pneumatiskt kombinationsverktyg

för plomblös bandning med Apex och Magnus stålband

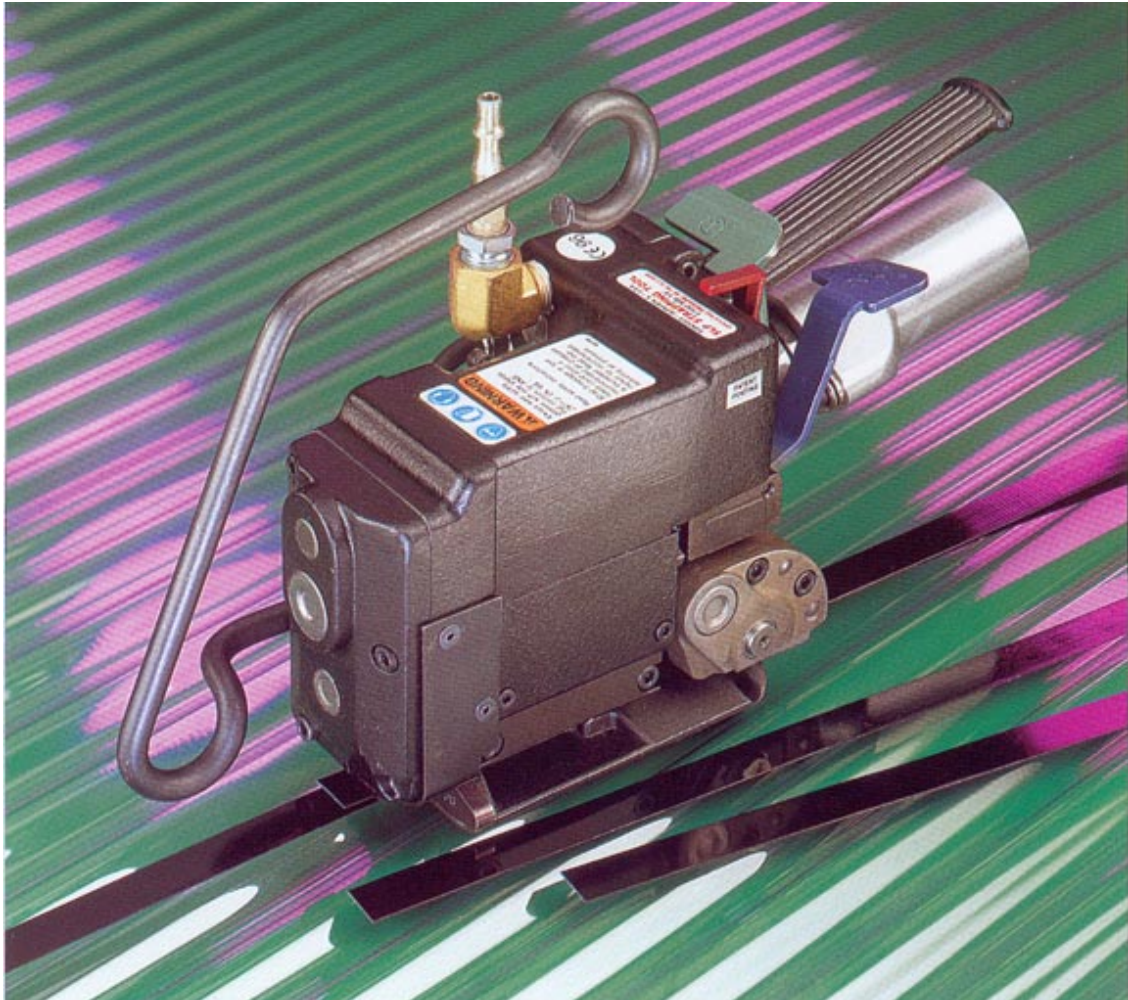

Egenskaper och fördelar

Säkert och hållbart – helt i metall, inga funktionsdetaljer av plast.

Ekonomisk bandning – sliddelarna är lätta att komma åt och kan bytas ut snabbt och enkelt.


Låg vikt – SLP väger endast 6,7 kg.

Enkelt att lägga in och rikta upp bandet – garanterar snabb laddning och uppriktning i alla positioner.

Lätt att dra tillbaka överskottsband – reducerar bandningstiden.

Bandet kan eftersträckas - idealiskt för krympande gods.

Arbetar utan lås – spar tid och pengar.

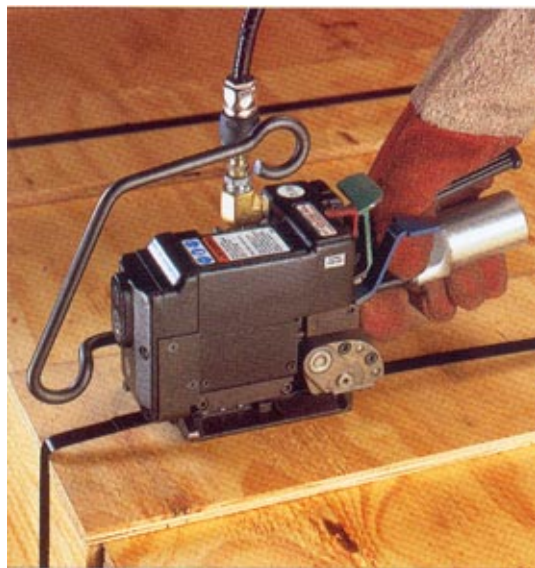

CE

SLP pneumatiskt kombinationsverktyg

för plomblös bandning med Apex och Magnus stålband

Konstruktion, funktion och drift

SLP är konstruerat för att möta industrins krav på ett pneumatiskt bandningsverktyg som är litet, lätt och enkelt att hantera, men med lika hög prestanda som ett större och dyrare verktyg.

SLP är kompakt och väger bara 6,7 kg, vilket underlättar operatörens arbete, och gör det lätt att bära med sig till olika arbetsplatser. Kan användas utan verktygsupphängning, till skillnad mot de flesta andra pneumatiska kombinationsverktyg. SLP arbetar med stålband i dimensioner från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm. SLP kan användas med

Signodes Apex stålband eller Magnus specialstålband. SLP är konstruerat efter de höga krav som finns t ex inom trä-, tegel- och stålindustrin. Det laddas med vänster hand, båda banden appliceras samtidigt, vilket reducerar tiden för bandningscykeln. Styrningar fram och bak riktar upp bandet i alla bandningslägen. Slakt band kan snabbt dras åt innan bandet sträcks, vilket också reducerar bandningstiden. Bandspänningen är steglöst justerbar.

SLP ger en helt säker förslutning utan separata lås, vilket spar tid och pengar.

Låg vikt

SLP är lätt, kompakt och enkelt att använda och ger lika hög prestanda som ett större och dyrare verktyg och kan även användas utan verktygsupphängning, vilket underlättar operatörens arbete.

Justerbar bandspänning

Bandspänningen kan enkelt och snabbt justeras.

Enkel service

Alla slitdelar är lätta att komma åt och kan bytas ut snabbt och enkelt.

Inga lås


SLP ger säker förslutning utan lås, vilket spar tid och pengar.

Lätt att dra åt slakt band

Slakt band kan dras åt innan bandningen startas, vilket reducerar bandningstiden.

Driftsäker och hållbar

SLP har en robust konstruktion med maximal säkerhet och hållbarhet för verktygets slitdelar.

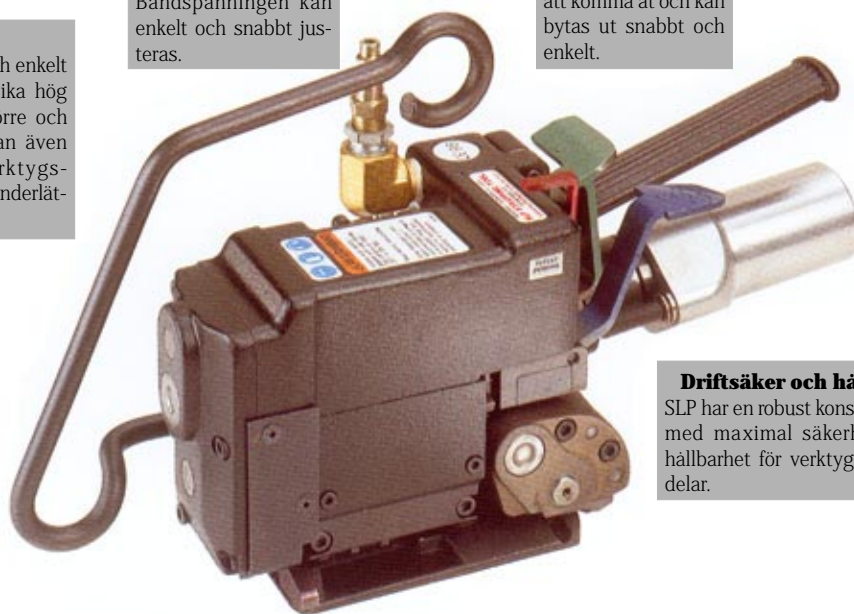

Dimensioner och prestanda

Vikt	6,7 kg
Total längd	320 mm
Bredd	100 mm
Max bandspänning	5500 N

Band

SLP är konstruerat för användning med Signode Apex och Magnus stålband i dimensioner från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm.

Apex, Signodes vanliga stålband, är tillverkat med små toleranser och passar de flesta bandningsapplikationer.

Magnus, Signodes specialstålband, är ett värmebehandlat stålband med medium kolhalt för mer krävande applikationer, där bandet måste klara mycket kraftiga chockbelastningar.

Båda bandtyperna finns i tre olika utföranden; blåanlöp och vaxat, lackerat och vaxat samt zinkbelagt och vaxat.

För ytterligare information kontakta Signodes kundtjänst.

Aterförsäljare

SIGNODE AB

Box 7092, Hantverkarvägen 6, 187 12 TÄBY

Telefon: 08-630 99 60

E-post: info@signode.se

Telefax: 08-756 19 30

Hemsida: www.signode.se